

BARDAGE COLORLAMES®

BASIQUE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 125	245	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d'entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE // COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à l'application sur les 4 faces d'une lasure sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.

Les «plus-produits» :

- Application de deux couches de lasure sur la bonne face et d'une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les Opaques



Couleurs non contractuelles.



Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de clouage) et emboîtement conique



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE EXTÉRIEUR

BARDAGE COLORLAMES®

OPAQUE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 125	245	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d'entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE // COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à l'application sur les 4 faces d'une lasure sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.

Les «plus-produits» :


- Application de deux couches de lasure sur la bonne face et d'une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 10 ans pour les Opaques



Couleurs non contractuelles.



Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de clouage) et emboîtement conique

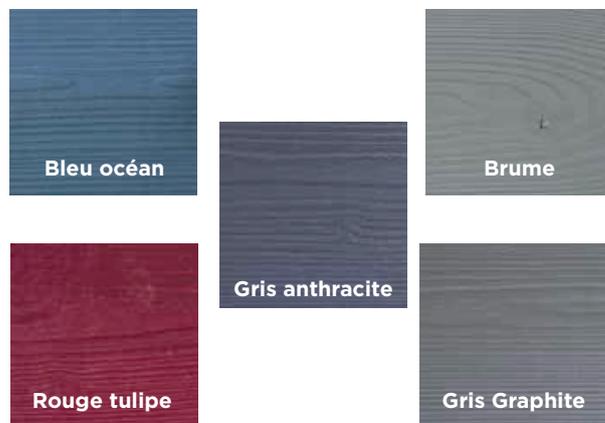

PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE EXTÉRIEUR

BARDAGE COLORLAMES®

TRANSLUCIDE SAPIN DU NORD | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 125	245	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Bardage sapin du nord
Profil joint creux avec fixation masquée
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition lasuré
Retrouvez les produits d'entretien page 92
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE


Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

LA FINITION EXCLUSIVE // COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à l'application sur les 4 faces d'une lasure sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.

Les «plus-produits» :

- Application de deux couches de lasure sur la bonne face et d'une couche sur la contre-face
- Apporte un aspect esthétique au bois : 15 coloris au choix
- 3 gammes : Opaques, Basiques, Translucides
- Protège le bois contre les intempéries
- Une garantie fabricant 5 ans pour les Translucides

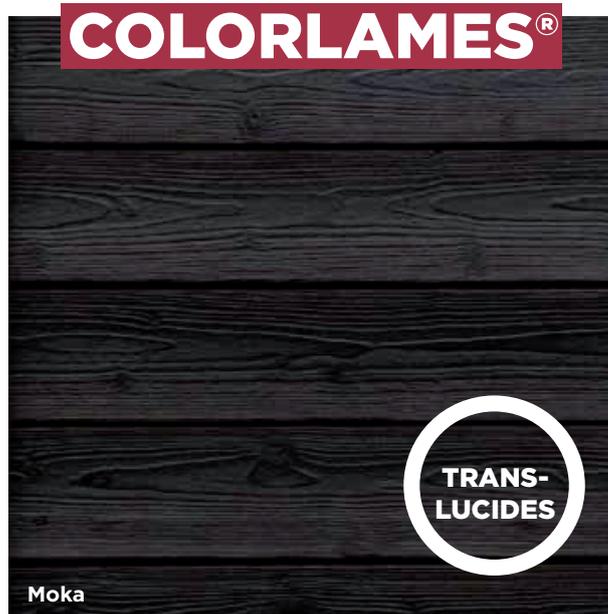

Couleurs non contractuelles.



Joint creux biaisé avec fixation masquée (guide de clouage) et emboîtement conique



Noisette



Noix



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE EXTÉRIEUR



COLORLAMES

.....

Profil joint creux biaisé 20 x 125 mm
Coloris : Noisette
Aspect de surface : brossé


ACCESSOIRES COLORLAMES®

SAPIN DU NORD



Baguette d'angle

- Section : 47 x 47 mm (non assemblée)
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté




Préconisation de pose
de la baguette d'angle intérieur



Baguette d'angle

- Section : 43 x 57 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté

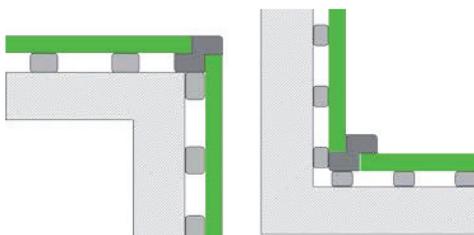


Préconisation de pose
du profil d'angle mixte
intérieur et extérieur.



Baguette d'angle

- Section : 55 x 55 mm
- Prépeinte blanche ou naturelle
- Raboté



Préconisation de pose
de la baguette d'angle extérieur

A SAVOIR

- Prévoir 1 litre de lasure par tranche de 100 m² de ColorLames pour les retouches
- Consommation moyenne de lasure pour l'application d'une couche sur un support naturel : 1 litre pour 5 m²

COLORLAMES

Profil joint creux biaisé 20 x 125 mm

Coloris : Miel

Aspect de surface : brossé

Baguette d'angle : 55 x 55 mm

BARDAGE TRADILAMES®

MÉLÈZE DE SIBÉRIE | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
26 x 135	112	4

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Bardage mélèze de Sibérie ou douglas
Joint creux biaisé ou aspect claire-voie
Emboîtement conique

Brossé

Taux de siccité : 16% (0;+2)

Traité classe 3A incolore

Finition saturateur

Retrouvez les produits d'entretien page 92

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

LA FINITION EXCLUSIVE

// TRADYLAMES

La finition TradyLames® correspond à l'application sur les 4 faces d'un saturateur sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.

Les «plus-produits» :

- Préservation de l'aspect bois (finition non filmogène)
- Des coloris qui correspondent aux tendances
- Un aspect vieilli dès la pose
- Un entretien très simple (env. tous les 3 à 5 ans) par une application à la brosse
- Possibilité de ne pas entretenir le TrendyLames® et de laisser place au grisaillement naturel.

TRADILAMES®



Ocre 20 x 135mm

Couleurs non contractuelles.



Joint creux biaisé avec emboîtement conique -
20 x 135 mm



Ambre

Ocre

ESSENCE

Mélèze et Douglas provenance France
Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE EXTÉRIEUR

TRADILAMES

.....

Profil jointif avec renvoi d'eau 20 x 135 mm

Coloris : Ambre

Aspect de surface : brossé

BARDAGE OXYLAMES®

MÉLÈZE DE SIBÉRIE | TRAITÉ CL.3A INCOLORE | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20/135	5	49
26/135	4	28

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Bardage mélèze de Sibérie
Profils joints creux biaisé ou aspect claire-voie
Emboîtement conique
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore
Finition saturateur
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB


LA FINITION EXCLUSIVE

// OXYLAMES

La finition OxyLames® correspond à l'application sur les 4 faces d'un saturateur ton minéral sur des lames de bardages extérieurs traitées classe 3A incolore.

Les «plus-produits» :


- Application d'un produit en phase aqueuse : respect de l'environnement
- Un aspect brossé qui permet une meilleure imprégnation du saturateur
- Un produit non-filmogène qui conserve toute la noblesse du bois
- Une finition innovante, offrant deux possibilités :
 - Entretien facilité grâce au saturateur ton minéral
 - Solution de pré-grisaillement, aspect vieilli dès la pose

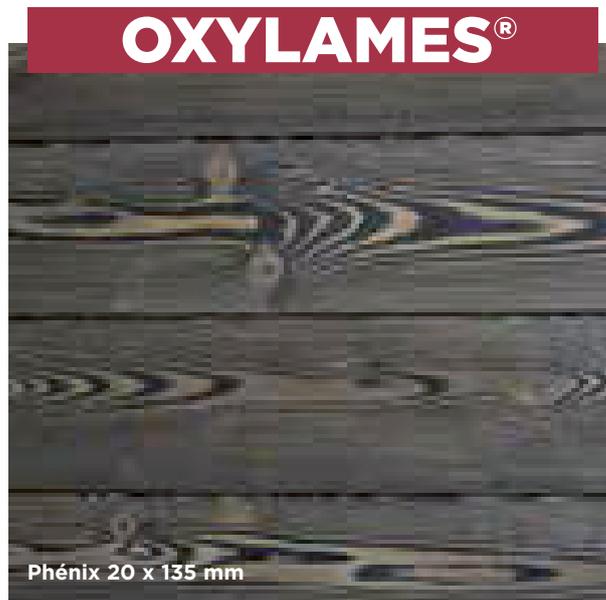

Couleurs non contractuelles.



Joint creux biaisé

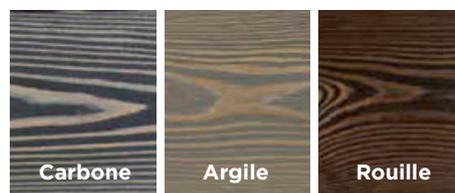

ESSENCE

Mélèze
Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE EXTÉRIEUR

BARDAGE CITYLAMES®

MÉLÈZE, DOUGLAS, RED CEDAR | BROSSÉ | FINITION SATURATEUR

PROFIL & SECTION

Bardage mélèze, douglas ou red cedar
Profils joint creux (biaisé ou arrondi), aspect
claire-voie ou élégie
Emboîtement conique (sauf 18x140 et 18x185)
Brossé
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Traité classe 3A incolore (sauf le red cedar)
Finition saturateur
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles) :
douglas et mélèze
Rainé en bout (-8cm environ sur les longueurs
réelles) : red cedar
Qualité AB



Joint creux biaisé avec emboîtement conique



Aspect claire-voie



Joint creux arrondi



Élégie

LA FINITION EXCLUSIVE

// COLORLAMES

La finition Colorlames® correspond à
l'application sur les 4 faces d'une lasure
sur des lames de bardages extérieurs
traitées classe 3A incolore.

ESSENCE

Mélèze


Provenance Sibérie
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 650 kg/m³
Noeuds de forme et de taille
variables

Douglas


Provenance France
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m³
Noeuds de forme et de taille
variables

Red Cedar


Provenance Amérique du
nord
Issu de forêts durablement
exploitées
Veinage moyen
Densité : 370 kg/m³

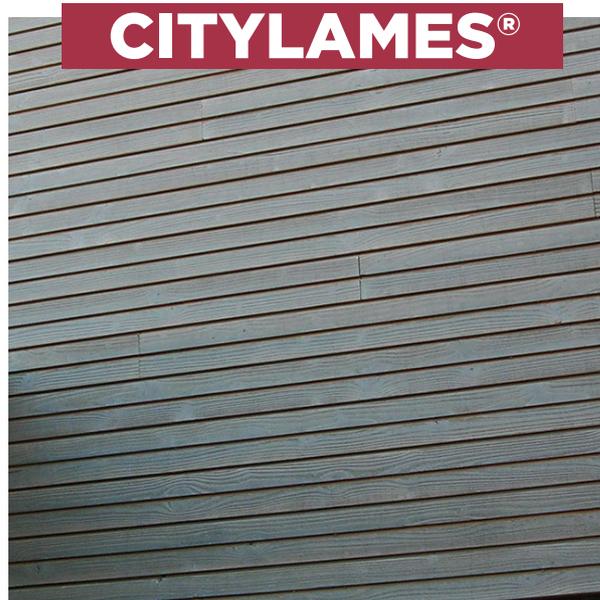

CITYLAMES®



ARDOISE



QUARTZ

Couleurs non contractuelles.

Les «plus-produits» :

- Une finition innovante garantissant un vieillissement homogène des façades
- Application d'un produit en phase aqueuse : respect de l'environnement
- Application de deux couches de saturateur aspect grisé sur la bonne face et une couche sur la contre face
- Utilisation de Douglas français pour la fabrication de ce parement
- Un aspect grisaille dès la pose ainsi qu'un entretien simplifié
- Profil à emboîtement conique : facilité de pose
- Utilisation d'un produit de finition non filmogène pour préserver l'aspect bois