

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
20 x 160	210	5
20 x 185	175	5
20 x 210	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
Raboté  
Taux de siccité : 16% (0;+2)  
Sur commande 12% (0;+2) pour le 20 x 185 mm **conseillé**  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB



Mini grain d'orge avec emboîtement conique



## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 450 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Son profil avec emboîtement conique facilite la pose.  
L'esthétisme d'une lame large en parement intérieur.

## TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

### Le «plus-produit» apporté au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR



# LAME DE PAREMENT

Sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Aspect de surface : raboté

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD NATUREL | BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
20 x 160	210	5
20 x 185	175	5
20 x 210	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
Brossé  
Taux de siccité : 16% (0;+2)  
Sur commande 12% (0;+2) pour le 20x160/185/210  
**conseillé**  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB

## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 450 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Son profil avec emboîtement conique facilite la pose.



Mini grain d'orge avec emboîtement conique



## TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

### Le «plus-produit» apporté au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD NATUREL | ÉCLATÉ ET BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 210	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
éclaté et brossé  
Taux de siccité : 12% (0;+2)  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB



Mini grain d'orge avec emboîtement conique

## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 450 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Son profil avec emboîtement conique facilite la pose.

## TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

**Le «plus-produit» apporté au bois :**  
- Meilleure stabilité dimensionnelle



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ CLAIR | RABOTÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
19 x 135	245	5
19 x 185	175	5
19 x 210	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Raboté  
Taux de siccité : 8 à 10%  
Thermo-traité clair  
Possibilité en thermo-traité foncé sur demande  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB



Mini grain d'orge

## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 400 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



## TRAITEMENT // CHAUFFÉ CLAIR

Ce traitement haute température consiste à chauffer les bois à une température de 190°C sous atmosphère neutre.

### Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Une coloration brune dans la masse
- Hydrophilie diminuée
- Baisse de la conductivité thermique



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ CLAIR | BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
19 x 135	245	5
19 x 185	175	5
19 x 210	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Brossé  
Taux de siccité : 8 à 10%  
Thermo-traité clair  
Possibilité en thermo-traité foncé sur demande  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB



Mini grain d'orge

## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 400 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



## TRAITEMENT // CHAUFFÉ CLAIR

Ce traitement haute température consiste à chauffer les bois à une température de 190°C sous atmosphère neutre.

### Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Une coloration brune dans la masse
- Hydrophilie diminuée
- Baisse de la conductivité thermique



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR





# LAME DE PAREMENT

.....

Sapin du Nord termo-traité clair  
Profil mini grain d'orge  
Aspect de surface : brossé

# LAME DE PAREMENT

SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ CLAIR | ÉCLATÉ ET BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
19 x 135	245	5
19 x 185	175	5
19 x 210	175	5
19 x 235	100	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement sapin du Nord  
Profil mini grain d'orge  
Éclaté et brossé  
Taux de siccité : 8 à 10%  
Thermo-traité clair  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB

## ESSENCE

Sapin du Nord  
Provenance Scandinavie  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage assez fin  
Densité : 400 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



Mini grain d'orge



## TRAITEMENT // CHAUFFÉ CLAIR

Ce traitement haute température consiste à chauffer les bois à une température de 190°C sous atmosphère neutre.

### Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Une coloration brune dans la masse
- Hydrophilie diminuée
- Baisse de la conductivité thermique



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

---

Sapin du Nord thermotraité clair  
Profil mini grain d'orge  
Aspect de surface : éclaté et brossé


# LAME DE PAREMENT DOUGLAS

NATUREL | RABOTÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
20 x 185	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

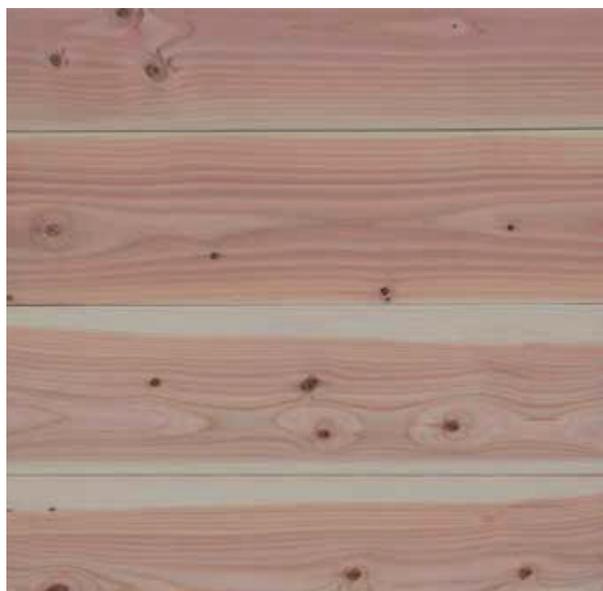


## PROFIL

Lame de parement Douglas  
Purgé à 80-85 %  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
Raboté  
Taux de siccité : 16% (0;+2)  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB



Mini grain d'orge avec emboîtement conique



## ESSENCE

Douglas aubier accepté  
Provenance France  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage important  
Densité : 530 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

MÉLÈZE MONTAGNE | ÉTUVÉ BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 155	252	4
20 x 175	216	4
20 x 205	180	4

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement mélèze montagne  
Aubier accepté  
Profil mini grain d'orge  
Brossé  
Taux de siccité : 14% (0;+2)  
Etuvé  
Non rainé en bout  
Qualité AB



Mini grain d'orge



## ESSENCE

Mélèze  
Provenance Arc Alpin  
Veinage assez fin à moyen  
Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

## TRAITEMENT // ÉTUVAGE

Ce traitement consiste à élever les bois à une température inférieure à 100°C dans une ambiance saturée en humidité.

### Les «plus-produits» apportés au bois :

- une coloration brune dans la masse
- Conservation des caractéristiques mécaniques et structurelles des bois.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

45

# LAME DE PAREMENT CHABLIS/ÉPICÉA

JURA | NATUREL | RABOTÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
toute largeur	Environ 150 m <sup>2</sup>	

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement chablis (épicéa)  
Profil jointif  
Raboté  
Taux de siccité : 12% (0;+2)  
Naturel  
Non rainé en bout



Jointif



## ESSENCE

Épicéa (chablis)  
Provenance Jura  
Issu de forêts durablement exploitées  
Veinage moyen  
Densité : 440 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables  
Noeuds ouverts acceptés

## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Communément appelé Chablis, l'épicéa «mort sur pied» présente la particularité d'avoir des nuances de teintes assez fortes sur une seule et même lame ce qui crée le charme de ce parement.

## REMARQUE

Le Chablis est un parement spécifique, les nuances d'aspects et de couleurs ainsi que la présence de noeuds ouverts doivent être acceptées.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT CHABLIS/ÉPICÉA

JURA | NATUREL | BROSSÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
toute largeur	Environ 150 m <sup>2</sup>	

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement chablis (épicéa)  
Profil jointif  
Brossé  
Taux de siccité : 12% (0;+2)  
Naturel  
Non rainé en bout



Jointif

## ESSENCE

Épicéa (chablis)  
Provenance Jura  
Issu de forêts durablement exploitées  
Vainage moyen  
Densité : 440 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables  
Noeuds ouverts acceptés



## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Communément appelé Chablis, l'épicéa «mort sur pied» présente la particularité d'avoir des nuances de teintes assez fortes sur une seule et même lame ce qui crée le charme de ce parement.

## REMARQUE

Le Chablis est un parement spécifique, les nuances d'aspects et de couleurs ainsi que la présence de noeuds ouverts doivent être acceptées.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

47

# LAME DE PAREMENT

MÉLÈZE DE SIBÉRIE | NATUREL RABOTÉ

## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
20 x 185	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL


Lame de parement mélèze de sibérie  
Aubier accepté  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
Raboté  
Taux de siccité : 14% (0;+2)  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB

## ESSENCE

Mélèze  
Provenance Sibérie  
Veinage assez fin à moyen  
Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Son profil avec emboîtement conique facilite la pose.

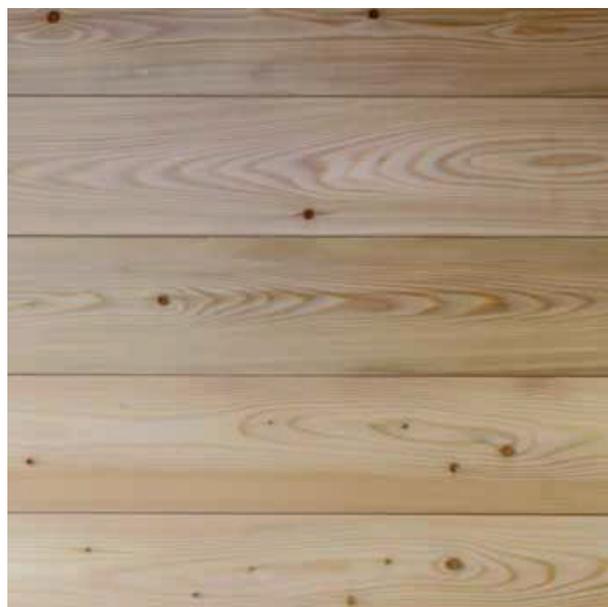

Mini grain d'orge avec emboîtement conique



## TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

**Les «plus-produits» apportés au bois :**  
- Meilleure stabilité dimensionnelle



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

Mélèze de Sibérie  
Profil mini grain d'orge  
Aspect de surface : raboté

# LAME DE PAREMENT

MÉLÈZE DE SIBÉRIE | NATUREL BROSSÉ


## SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 135	245	5
20 x 185	175	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

## PROFIL

Lame de parement mélèze de sibérie  
Aubier accepté  
Profil mini grain d'orge  
Emboîtement conique  
Brossé  
Taux de siccité : 14% (0;+2)  
Naturel  
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)  
Qualité AB

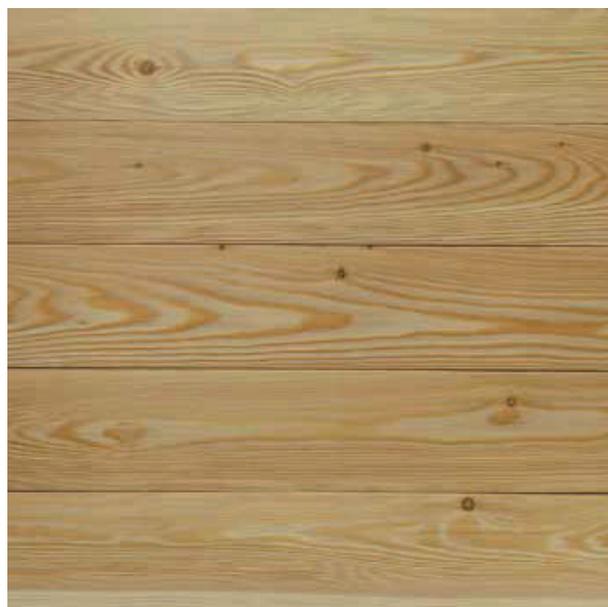

Mini grain d'orge avec emboîtement conique



## ESSENCE

Mélèze  
Provenance Sibérie  
Veinage assez fin à moyen  
Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables

## SPÉCIFICITÉ PRODUIT

Son profil avec emboîtement conique facilite la pose.

## TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

**Les «plus-produits» apportés au bois :**  
- Meilleure stabilité dimensionnelle



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

Mélèze de Sibérie  
Profil mini grain d'orge  
Aspect de surface : brossé

## MÉLÈZE MONTAGNE | ÉTUVÉ BROSSÉ

### SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 155	252	4
20 x 175	216	4
20 x 205	180	4

Longueur selon disponibilité et arrivage



### PROFIL

Lame de parement mélèze montagne  
Aubier accepté  
Profil mini grain d'orge  
Brossé  
Taux de siccité : 14% (0;+2)  
Étuvé  
Non rainé en bout  
Qualité AB



Mini grain d'orge



### TRAITEMENT // ÉTUVAGE

Ce traitement consiste à élever les bois à une température inférieure à 100°C dans une ambiance saturée en humidité.

#### Les «plus-produits» apportés au bois :

- une coloration brune dans la masse
- Conservation des caractéristiques mécaniques et structurelles des bois.

### ESSENCE

Mélèze  
Provenance Arc Alpin  
Veinage assez fin à moyen  
Densité : 650 kg/m<sup>3</sup>  
Noeuds de forme et de taille variables



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

## VIEUX BOIS PROFIL RAINURE LANGUETTE

### PROFIL

Lame de parement vieux bois  
Épaisseur : 20 mm  
Profil rainure - languette  
Brossé  
Aspect de surface : brûlé soleil  
Non rainé en bout

### SPÉCIFICITÉ // VIEUX BOIS

- Bois vendu en l'état
- Absence de pourritures et piqûres non garanties
- Sans garantie de structure
- Les bois sont, en principe, décloués et lavés (il peut arriver que quelques clous soient encore présents)
- Longueurs selon disponibilités
- Largeurs variables
- Facturation «hors tout»
- Le traitement des bois est fortement conseillé après usinage et avant la pose

### REMARQUE

Le vieux bois est un parement spécifique, les nuances d'aspects et de couleurs doivent être acceptées.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

# LAME DE PAREMENT

Vieux bois  
Profil rainure - languette





# PAREMENT INTÉRIEUR

Vieux bois  
Profil rainure/languette