

PARQUET

SAPIN DU NORD / SAPIN DE PAYS NATUREL | NATUREL RABOTÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 140	245	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Parquet intérieur sapin du nord / sapin de pays
Profil une face jointive / une face grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE SAPIN DU NORD


Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

ESSENCE SAPIN DE PAYS

Sapin de pays (épicéa)
Provenance Arc Alpin
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage moyen
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

APPLICATION

- Nous vous conseillons d'utiliser nos parquets massifs resséchés à 12% (0;+2) dans les pièces chauffées.
- Nos parquets sont prévus pour une pose clouée, et ne sont pas compatibles avec les sols chauffants.

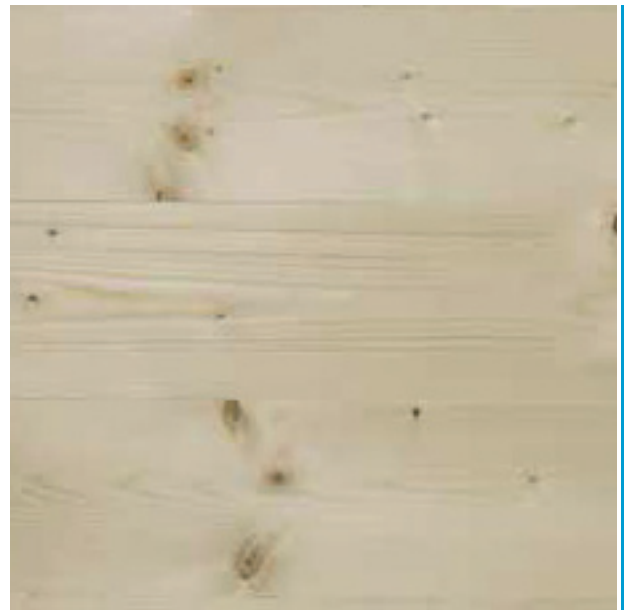

Une face jointive / une face grain d'orge



TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Un retrait possible entre les lames après la pose doit être accepté.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

57

PARQUET

PIN DU NORD | NATUREL RABOTÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
26 x 140	196	4

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL



Parquet intérieur pind du Nord
Profil une face jointive / une face grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 12% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Pin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Véinage assez fin à moyen
Densité : 530 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

APPLICATION

- Nous vous conseillons d'utiliser nos parquets massifs resséchés à 12% (0;+2) dans les pièces chauffées.
- Nos parquets sont prévus pour une pose clouée, et ne sont pas compatibles avec les sols chauffants.

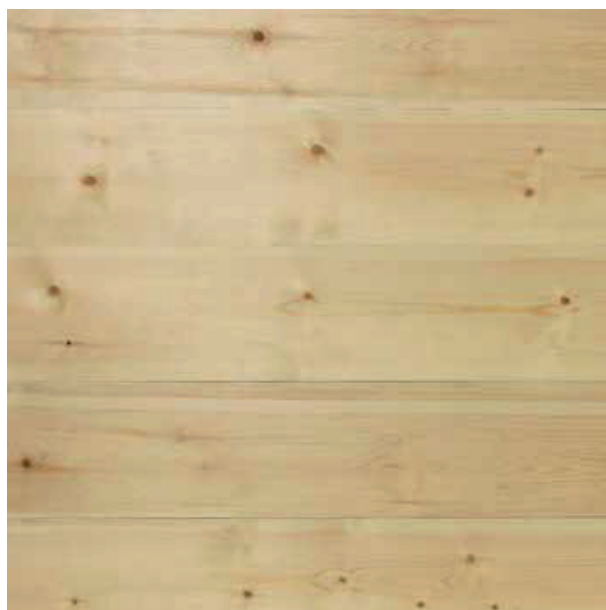

Une face jointive / une face grain d'orge



TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» apportés au bois :
- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Un retrait possible entre les lames après la pose doit être accepté.



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR

PLANCHER

SAPIN DU NORD | RABOTÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 140	245	5
26 x 140	196	4

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Plancher intérieur sapin du nord
Profil une face jointive / une face grain d'orge
Raboté
Taux de siccité : 16% (0;+2)
Naturel
Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord
Provenance Scandinavie
Issu de forêts durablement exploitées
Veinage assez fin
Densité : 450 kg/m³
Noeuds de forme et de taille variables

APPLICATION

- Les planchers massifs, non resséchés, sont réservés pour l'aménagement des combles ou annexes.

REMARQUE

Un retrait possible entre les lames après la pose doit être accepté.



Une face jointive / une face grain d'orge



PRODUIT DE NÉGOCE



SUR CONSULTATION



USAGE INTÉRIEUR